

LOBASOL® Markant / Markant Color



Produktbeschreibung

Natur-Hartwachsöl. Kombination auf Basis natürlicher Rohstoffe. Der Boden wird abriebfest, wasserbeständig und schmutzabweisend. Auch als Colorierungs Öl zum Färben von Holzfußböden erhältlich.

Einsatzbereich

Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Parkett, Holzfußböden und Korkbelägen
Zur Colorierung von Parkett und Holzfußböden


Eigenschaften

- Filmbildend, abriebfest
- Wasser- und schmutzabweisend
- Leicht zu verarbeiten
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch 10 attraktive Farbvarianten
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Seidig glänzende Oberfläche

Technische Daten

<p>Artikel-Nr. 10508</p> <p>Glanzgrad matt (ca. 25*) extramatt (ca. 12*) Der Glanzgrad wird gemessen bei 60° auf Glas. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp. rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.</p> <p>Gebindegröße Transparent matt und extramatt 10l , 2,5l, 0,75l Farben 0,75l, 100 ml (Muster)</p> <p>Verpackung Palette: 42 x 10l Karton: 4 x 2,5l Palette: 120 x 2,5l Karton: 6 x 0,75l Palette: 432 x 0,75l</p> <p>Lagerung und Transport Nicht frostempfindlich, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR</p> <p>Giscode Ö 60</p> <p>Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Pads, Stofflappen und ähnliches mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr</p>	<p>Materialverbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: - ca. 20 ml/m² beim Spachteln - ca. 80 ml/m² bei Auftrag mit Flächenstreicher oder Walze</p> <p>Auftragsgerät LOBATool Lackwalze Mikrofaser 60-80 LOBATool Ölbürste LOBATool Flächenspachtel LOBA Spezial Pad beige</p> <p>Egalisieren mit</p> <p>Trockenzeiten Frühestens nach 12 Std, jedoch innerhalb 24 Std. Überstreichbar nach 12 Stunden Begehbar nach 24 Stunden Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden Volle Belastbarkeit nach 10 Tagen</p> <p>Verdüner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt</p> <p>Volldeklaration Veredelte pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl), Pflanzenwachse (Carnaubawachs), Kieselsäure, Trockenstoffe (blei- und kobaltfrei), Antioxidans (2-Butanonoxim), Benzin (entaromatisiert, gereinigt)</p>
---	---

Varianten (keine Farbgarantie)

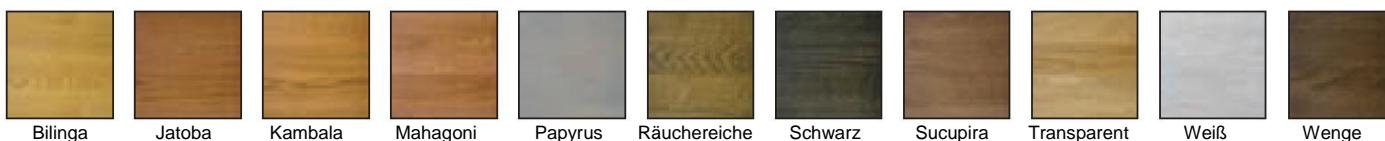

VOC

2004/42/CE
EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/j: 500g/l (2010)
Produkt enthält max. 461 g/l VOC

LOBASOL[®] Markant / Markant Color

Verarbeitungshinweise:

- Markant auf Verarbeitungstemperatur (+18°C bis +25°C) temperieren.
 - Material gut aufrühren.
 - Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten
 - Klimabedingungen einhalten *
 - Arbeitsräume belüften *
- *) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL[®] Produkten

Vorbereitung – Parkett und Holzfußböden:

Oberfläche des Holzfußbodens fachgerecht schleifen, Schleifstaub sorgfältig entfernen (saugen). Die Fläche muss zudem trocken, und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und eventuellen Altbeschichtungen sein. Insbesondere zur Colorierung empfehlen wir die Beachtung unserer Schleifempfehlungen „Schleifanweisung: Colorieren von Parkettböden“

Verarbeitung Markant – Spachtel- und Rollapplikation

1. Markant mit einem Flächenspachtel abschnittsweise sorgfältig auftragen
2. Unmittelbar egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBA Spezial-Pad beige
3. Trocknung über Nacht, höchstens 24 Stunden
4. Markant mit der Lackwalze Mikrofaser 60/80 dünn und gleichmäßig rollen

Verarbeitung Markant - Streichapplikation

1. Markant mit der LOBA Ölbürste dünn und gleichmäßig auftragen
2. Trocknung über Nacht, höchstens 24 Stunden
3. Bei Bedarf (ungleichmäßige Optik – Matt- Glanzstellen) Zwischenschliff ausführen und entstauben
4. Markant mit der LOBA Ölbürste dünn und gleichmäßig auftragen

Verarbeitung Markant Color – Spachtel- und Rollapplikation

1. Markant Color mit einem Flächenspachtel abschnittsweise sorgfältig auftragen
2. Bei Altböden mit Fugen oder gefasten Dielen, Lackwalze Microfaser 60/80 als Wischer einsetzen (nicht rollen)
3. Unmittelbar egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBA Spezial-Pad beige
4. Trocknung über Nacht, höchstens 24 Stunden
5. Markant Transparent mit der Lackwalze Mikrofaser 60/80 dünn und gleichmäßig rollen

Hinweis:

Der Eigenfarbton des verwendeten Holzes, seine Struktur und Porigkeit, wie auch die Feinheit des Schleifbildes wirken sich auf den zu erzielenden Farbton sehr stark aus. Wir empfehlen dringend auf dem Originalholz mit baustellengerechter Schleiftechnik Farbtonmuster zur eigenen Prüfung und gegebenenfalls zur Freigabe durch die Bauherrschaft anzulegen. Spachtelapplikationen sind nur bei fugendichten Holzfußböden möglich, in die Fugen eingebrachtes Öl trocknet über einen langen Zeitraum nicht vollständig. Bei Zwischentrocknungszeiten länger als 24 Stunden muss vor Auftragen der zweiten Schicht ein Zwischenschliff erfolgen, dies ist nicht möglich bei Markant Color, daher müssen die maximalen Zwischentrocknungszeiten bindend eingehalten werden. Andernfalls treten Haftungsstörungen auf.

Vorbereitung von Korkbelägen

Der Klebstoff muss vollständig abgebunden sein (Hinweise des Klebstoffherstellers beachten), Die Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen und eventuellen Klebstoffresten sein. Homogene Korkbeläge gegebenenfalls fein schleifen, Korkstaub sorgfältig entfernen (saugen)

Behandlung homogener/massiver Korkfußböden:

1. Markant transparent dünn aufwalzen (ca. 90g/m²).
2. Trocknung über Nacht
3. Markant transparent dünn aufwalzen (ca. 60g/m²).
4. Die Trocknung bis zum Erreichen eines klebefreien Zustandes kann, je nach den raumklimatischen Bedingungen bis zu 3 Tagen dauern

Behandlung furnierter Korkfußböden

1. Markant transparent dünn aufwalzen (ca. 100g/m²).
2. Trocknung mindestens 48 Stunden
3. Wachspflege mit LOBA[®] AquaWaxCare oder LOBA[®] ParkettWax durchführen.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL[®] Produkten sind zu beachten.